

(1/3)

キャリングアンプ (CD付き)

CGA-200DA

| | |
|---------------|---|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 75W (電気用品安全法に基づく) |
| 消費電流 | AC 3.9A以下 (定格出力時) |
| 定格出力 | 100W (4Ω) × 2 XLR4-31相当 × 4 (スピーカー出力毎に並列で2出力、計4出力) |
| 出力負荷インピーダンス | 4Ω~16Ω × 2 不平衡 |
| 録音出力 | -10dBV ± 3dB 2.2kΩ 不平衡 ピンジャック × 2 |
| ライン出力 | 0dBV ± 3dB 600Ω 不平衡 2極大形単頭ジャック × 1 |
| ひずみ率 | 5%以下 (1kHz 定格出力時、ライン入力、22kHz ローパスフィルター使用) |
| 周波数特性 | 50Hz~18kHz ± 3dB (ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz ± 3dB (マイク入力 定格出力 -10dB時) |
| 音質調節 | 低音: 100Hz +10dB/-10dB (1kHz 基準 定格出力 -10dB時) 高音: 10kHz +10dB/-10dB (1kHz 基準 定格出力 -10dB時) (マイクは各入力、CDとライン入力は兼用、ユニット1と2及び3と4が兼用) |
| 入力感度及びインピーダンス | マイク1、2 : -62dBV ± 3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付 ライン : -22dBV ± 3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 |
| 信号対雑音比 | 65dB以上 (22kHz ローパスフィルター使用) |
| アンテナ入力 | BNCコネクター × 2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り (専用ホイップアンテナ取付可能) |
| 動作表示 | 電源表示 LED 緑 保護回路動作表示 LED 赤 (電源表示と兼用) 出力表示 LED 緑 × 4 (-20dB, -10dB, -3dB, 0dB) 赤 × 1 (+3dB) 2系統 |
| 付帯機能 | フェーダー機能 (減衰量調節付) : マイク1、2、ユニット入力によりライン、CD音量が減衰 バランス : マイク、ユニット、CD及びライン入力の定位位置調節が可能 (マイクは各入力、CDとライン入力は兼用、ユニット1と2及び3と4が兼用) モノラル/ステレオ切替 : CD及びライン入力はモノラルとステレオの切替可能 (個別選択不可) |
| 使用温度範囲 | 0°C~+40°C |
| 外装 | パネル 鋼板 マンセルN1 近似色 ブラック半艶塗装 ケース アルミニウム製 アルマイト仕上げ シルバー色 |
| 外形寸法 | 幅259mm 高さ418(360)mm 奥行421mm ()内はハンドルを倒した寸法 |
| 質量 | 約10.2kg |
| 付属品 | 取扱説明書 (保証書付) × 1、AC接続コード × 1、ULコードクランプ × 1 (CDプレーヤー部) |
| 表示 | 動作表示 (液晶表示) バックライト付 |
| 適合メディア | 音楽CD/CD-R/RW (12cmCDのみ、8cmは非対応) CD-R、CD-RWはその特性により再生できない場合があります。 SDA準拠SD/SDHCカード (最大32GB) SDXCは除く USBメモリー (最大32GB) |
| ファイルシステム | CD-DA : CD-DA、CD-DATA : UDF1.02 (マルチセッションは除く) USB/SD : FAT16/FAT32 (内部仕様でFAT12対応) |
| ファイル識別最大数 | CD-DA (音楽CD) : 99曲 CD-R/RW (MP3/WMA) : 999曲 SD/USB (MP3/WMA) : 9999曲 } (メディアの容量及びファイルに依存) |

営業

AI01-02

仕様書

UNI-PEX

(2/3)

キャリングアンプ (CD付き) CGA-200DA

| | |
|---------------|---|
| フォルダー識別最大数 | CD-R/RW (MP3/WMA) : 255、SD/USB : 999 (ルートディレクトリ含む。フォルダーは10階層まで。音源ファイルのないフォルダー含む。) |
| 音声圧縮伸長方式 | MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3) WMA形式 (Windows Media Audio) WMA9 Professional/WMA9 Lossless/WMA10以降 非対応 |
| 再生ビットレート | 32kbps~320kbps (MP3)、48kbps~192kbps (WMA) MP3: 32k, 40k, 48k, 56k, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320kbps WMA: 48k, 64k, 96k, 128k, 160k, 192kbp |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz 偏差±1.0dB |
| S / N 比 | 80dB以上 |
| ひずみ率 | 0.1%以下 |
| ワウ・フラッター (CD) | 測定限界以下 |
| ダイナミックレンジ | 80dB以上 |
| チャンネルセパレーション | 60dB以上 |
| 再生スピードコントロール | -15%~+15%可変 (±10段階+通常速度の21段階) |
| 付帯機能 | 経過時間表示、音量調節、スピードコントロール、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能 プログラム再生、プログラム登録・編集・消去機能、リピートモード選択 (1曲リピート、フォル ダーリピート、全曲リピート、A-Bリピート、フォルダーランダム、全曲ランダム)、自動バッ クライトオフ機能、メディア切替機能、ギャップレス再生 (ノンストップミックスCDのみ) |
| 適合品 | SU-3000A (300MHzワイヤレスチューナーユニット)、DU-3200A (300M Hzダイバシティチューナーユニット)、DU-8200 (800MHzダイバシティチューナー ユニット)、EU-300 (入力ユニット)、SDU-100 (デジタルレコーダーユニット)、 CDU-104 (CDプレーヤーユニット)、MU-600 (入力ユニット) |
| 用途・特徴 | メインアンプ部にデジタルアンプを採用した軽量・コンパクトなキャリングアンプです CDが使用でき、マイク入力には2系統使用可能で、キャノンタイプコネクターとフォーンプラグの 両方に対応しています。ワイヤレスは800MHz/300MHzの両方に対応し、最大4台のワ イヤレスチューナーと入力ユニットをオプション使用することができます。音質調節は各入力に高 音と低音の調節をもち、音場補正が容易に行えます。出力は100W+100W (合計200W) の2系統で、それぞれ独立した音量調節が可能です。各入力は2系統の出力へのバランスを調節す ることができます。また出力の接続はキャノンタイプコネクターで容易に行えます。 |

営 業

AI01-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。


製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社

仕様書

UNI-PEX

(3/3)

キャリングアンプ (CD付き)
CGA-200DA

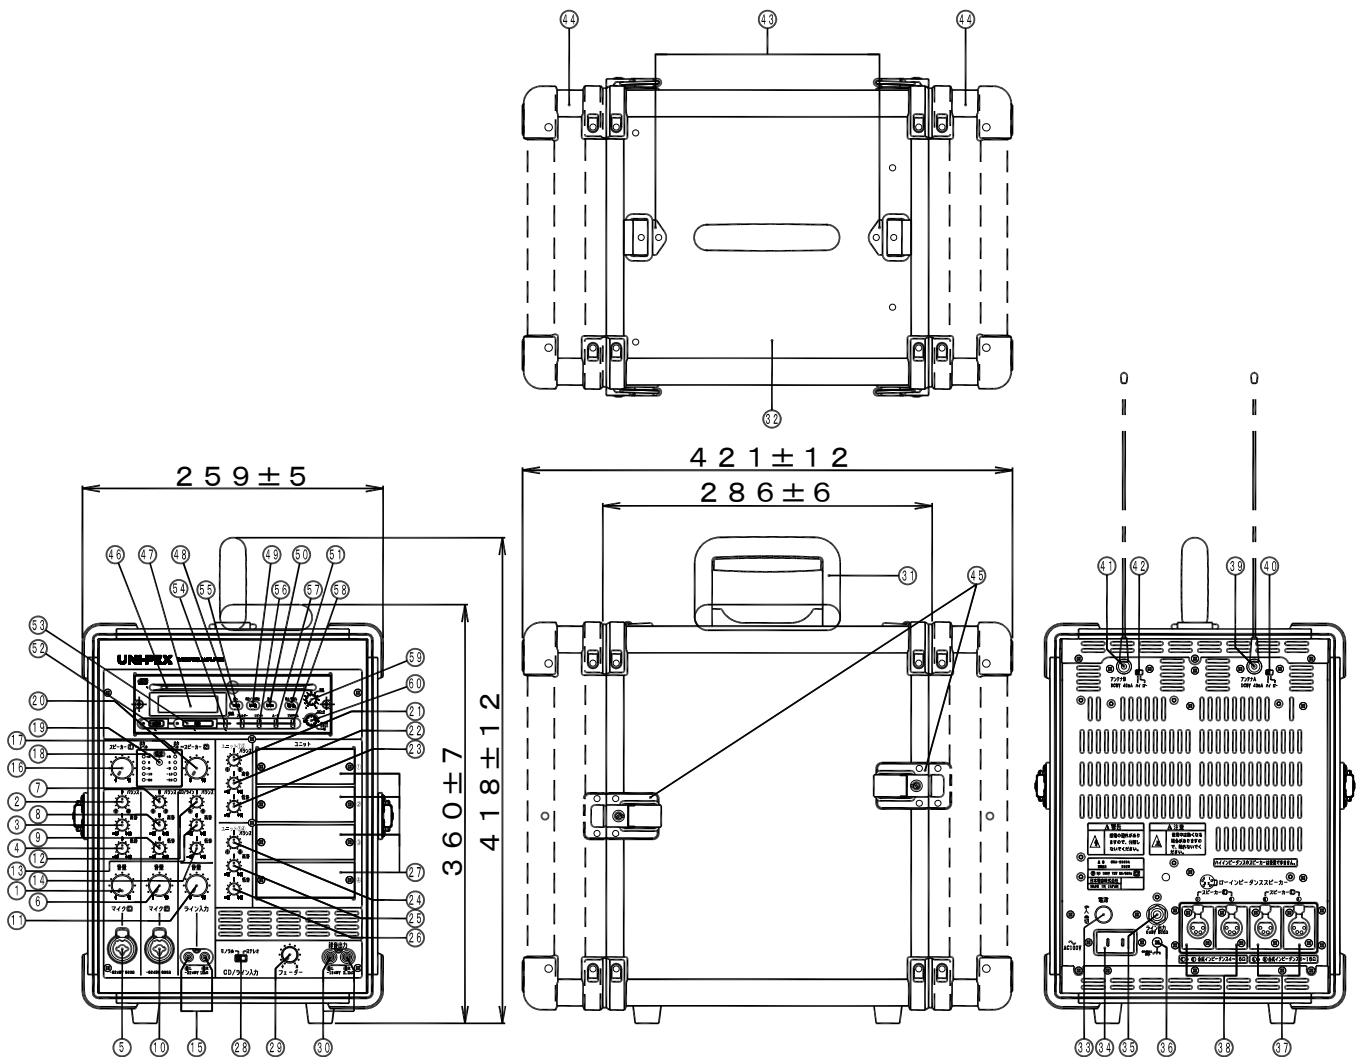

| 名称 | 名称 | 名称 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 マイク1 音量調節つまみ | 21 ユニット1、2バランス調節つまみ | 41 ワイヤレスアンテナB BNCコネクタ |
| 2 マイク1 バランス調節つまみ | 22 ユニット1、2 高音調節つまみ | 42 アンテナB感度切換スイッチ |
| 3 マイク1 高音調節つまみ | 23 ユニット1、2 低音調節つまみ | 43 ショルダー金具 |
| 4 マイク1 低音調節つまみ | 24 ユニット3、4バランス調節つまみ | 44 筐体蓋 |
| 5 マイク1入力 XLR3-31タイプ フォーンジャック | 25 ユニット3、4 高音調節つまみ | 45 鏡前 |
| 6 マイク2 音量調節つまみ | 26 ユニット3、4 低音調節つまみ | 46 CD挿入口 |
| 7 マイク2 バランス調節つまみ | 27 ユニット挿入口 | 47 ディスプレイ |
| 8 マイク2 高音調節つまみ | 28 モノラル/ステレオ切換スイッチ | 48 スキップ/サーチボタン (前へ) |
| 9 マイク2 低音調節つまみ | 29 オートマッチックフェーダー減衰量調節つまみ | 49 再生/一時停止ボタン |
| 10 マイク2入力 XLR3-31タイプ フォーンジャック | 30 録音出力端子ジャック | 50 スキップ/サーチボタン (次へ) |
| 11 ライン入力 音量調節つまみ | 31 ハンドル | 51 停止/取出しボタン |
| 12 CD/ライン兼用バランス調節つまみ | 32 筐体 | 52 USBメモリー挿入口 |
| 13 CD/ライン兼用 高音調節つまみ | 33 電源スイッチ | 53 SDカード挿入口 |
| 14 CD/ライン兼用 低音調節つまみ | 34 AC電源入力端子 | 54 切換ボタン |
| 15 ライン入力 ピンジャック | 35 ライン出力ジャック | 55 フォルダーボタン |
| 16 スピーカ出力1 音量調節つまみ | 36 アース端子 | 56 リピートボタン |
| 17 スピーカ出力2 音量調節つまみ | 37 スピーカ出力1 XLR4-31タイプ | 57 A-Bリピートボタン (A-B) |
| 18 電源表示灯 | 38 スピーカ出力2 XLR4-31タイプ | 58 プログラムボタン |
| 19 スピーカー-1出力表示灯 | 39 ワイヤレスアンテナA BNCコネクタ | 59 音量調節つまみ |
| 20 スピーカー-2出力表示灯 | 40 アンテナA感度切換スイッチ | 60 スピード調節つまみ |

単位:mm

営業

AI01-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社