


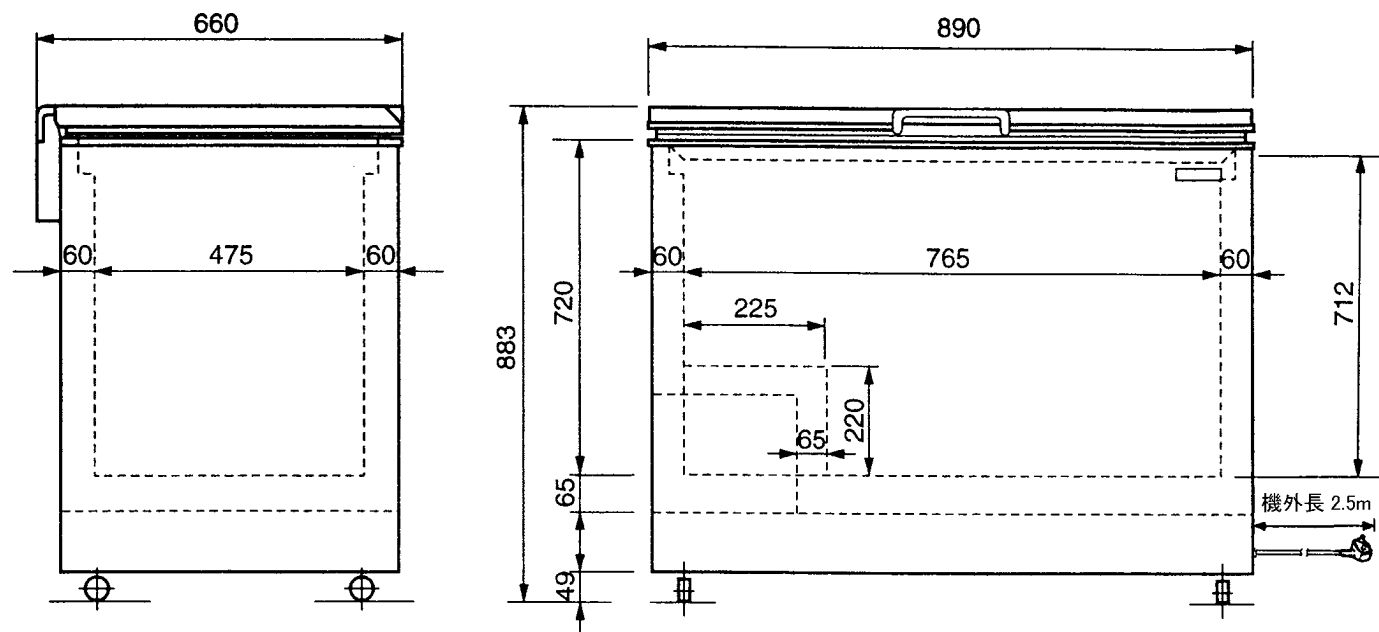

型 名		CR-241G2(W)
有 効 内 容 積 (L)		241
性 能	庫 内 温 度 (℃)	-25℃±2℃ (ダイヤル急冷時)
	外 気 条 件	気温30℃・湿度60%無負荷・直射日光なし
用 途		冷凍食品の保存
外形寸法	高 さ (mm)	883
	幅 (mm)	890
	奥 行 (mm)	640 (660)
内形寸法	高 さ (mm)	712
	幅 (mm)	765
	奥 行 (mm)	475
製 品 重 量 (kg)		50
外 箱	外 箱	アクリル樹脂焼付け塗装 (光沢) グレー色
	内 箱	カラー鋼板
	断 熱 材	硬質ポリウレタン一体発泡
	バ ス ケ ッ ト	鋼線ポリエチレンコーティング
	照 明	9W一灯 (庫内側に内蔵)
	扉	アクリル樹脂焼付け塗装 (光沢) グレー色
冷凍サイクル	電 源	単相100V 50/60Hz
	圧 縮 機	FE56Y2-C (130W)
	冷 却 機	内箱兼用パイプオンシート
	凝 縮 機	外箱一体式パイプオンシート
	冷 媒	HFC-134a:170g
	保 護 装 置	Sリレー
	温度調節器	自動温度調節器
	電源コード	125V-7A
	霜取り方式	霜取りヘラにて手で
	冷 却 方 式	自然対流式
電 気 特 性	適正コンセント容量	125V-12A
	運転電流 (A)	1.7/1.5 (50/60Hz)
	起動電流 (A)	8.9/9.0 (50/60Hz)
	入 力 (W)	95/98 (50/60Hz)
	消費電力量 (KWH/月)	3.8/3.8 (50/60Hz)
	付 属 品	

【ご注意とお願い】

1. 冷凍食品及びアイスクリームの保存販売以外には使用しないでください。
2. 電源は正しく配線された専用の電源を使用してください。
3. 必ずアースを取ってください。法令によりD種接地工事が必要です。
電気工事店に依頼してください。
4. この商品は手動除霜です。冷却器に霜が付きましたら、ヘラにて取ってください。
霜取りにアイスピックや先のとがったものを使いますと、冷却器に穴があき冷媒ガスが漏れ故障の原因となりますのでおやめください。
霜が氷塊となって取れない時は、中身を空にしてしばらく運転を止めて溶かしてください。

冷凍ストッカー
CR-241G2 (W)

CR241G2Wpdf

変更回数